




**WEBER
ULTRASONICS**

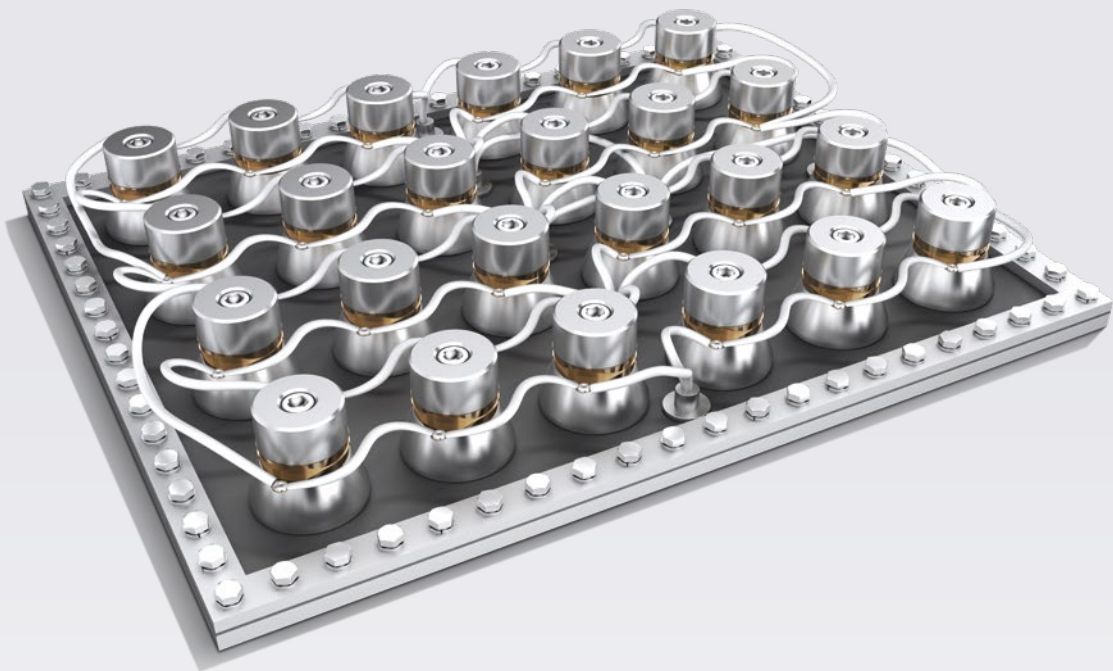

SONOPLATE

PLATZSPARENDE LÖSUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE ANFORDERUNGEN

› INDIVIDUELLE FERTIGUNG

Perfekte Ergebnisse für spezifische Reinigungsanforderungen

› STARKE LEISTUNG

Beste Reinigungsqualität bis 3.000 W

› EINFACHE INTEGRATION

Leicht zu montieren als Boden- oder Wand-schwinger.



Bis 3.000 W
LEISTUNG



MEHRFACHFREQUENZ
SINGLE, DUAL & MULTI



25–132 kHz
FREQUENZSPEKTRUM

SONOPLATE

PLATZSPAREND, FLEXIBEL, LEISTUNGSSTARK

SONOPLATE SINGLE										
Frequenzen und Leistungen										
	300 W	400 W	500 W	600 W	750 W	800 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W	2.000 W
25 kHz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30 kHz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40 kHz	■		■	■	■	■	■	■	■	■
50 kHz			■				■			
80 kHz	■	■	■	■	■	■	■			
120 kHz	■	■	■	■	■	■	■			
132 kHz	■	■	■	■	■	■	■			

Der SonoPlate-Plattenschwinger sorgt als Single-, Dual- und Multifrequenzvariante für optimale Reinigungsergebnisse. Individuell auf Kundenanforderungen zugeschnitten, fertigen wir den SonoPlate-Plattenschwinger, der eine ideale Raumnutzung garantiert. Er kann zusätzlich mit einem Gehäuse ergänzt werden.

TECHNOLOGIEN, FUNKTIONEN, VORTEILE

- Alle Frequenzen, alle Leistungen für das Reinigen mit Ultraschall
- Individuelle Bauformen möglich
- Platzsparend zu integrieren über Wand- oder Bodenmontage
- In elektropolierte Version für High Purity-Anforderungen

SONOPLATE DUAL				
Frequenzen und Leistungen				
	500 W	600 W	750 W	1.000 W
25/50 kHz	■	■	■	■
40/80 kHz	■	■	■	■
40/120 kHz	■	■	■	■
40/132 kHz	■	■	■	■
80/120 kHz	■	■	■	■
80/132 kHz	■	■	■	■

SONOPLATE MULTI				
Frequenzen und Leistungen				
	500 W	600 W	750 W	1.000 W
40/80/120 kHz	■	■	■	■
40/80/132 kHz	■	■	■	■

PLATTENSCHWINGER MIT GEHÄUSE



WEBER
ULTRASONICS

Im Hinteracker 7
76307 Karlsbad, Germany
mail@weber-ultrasonics.com
weber-ultrasonics.com

